EUROFLOW® Zrt. CO. AG.

PLASSON®

PLASSON
ÁLLÍTHATÓ KÖNYÖK

Innovatív megoldás:
Flexibilitás
PE hálózatoknak

H-2030 ÉRD, ASZFALTOZÓ UTCA 27-29.
TEL: +36 23 379-223, +36 23 379-224 FAX: +36 23 379-222
www.euroflow.hu

A Plasson elektrofúziós állítható könyök, valamint az egyoldalas állítható könyök lehetővé teszi azt, hogy tokonként max ±12° szögeltéréssel rendelkező csövek is könnyen összehegeszthetők, ha:

- Csőtengelyek szöget zárnak be egymással, vagy kitérő helyzetben vannak
- Bezárt szög mértéke előre nem meghatározható
- Csőtengelyek szögben közelítenek elzáró szerelvényekhez, szivattyúkhoz, vagy más rögzített idomokhoz
- A csövek föld alattiak, és csak egy rövid csőcsonk hozzáférhető

- Hegesztés előtt a gömbcsuklók tetszőlegesen beállíthatók ±12°-on belül.
- Hegesztés után a teljes kötés egy szilárd elektrofúziós csőkötés.
- A csőtengelyek eltolódását (lépcsőt) is képes korrigálni, max 30mm-t!

Nyomásfokozata a többi PLASSON EF idomhoz hasonlóan:

- **Víz:** PN16
- **Gáz:** PE 100 SDR 11 (MOP 10 bar)

Állítható könyök (EF - EF)

4947C4

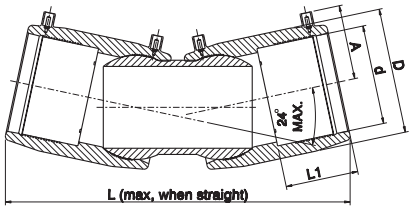

d	L	L1	D	A	W	UC
90	341	72	116	77	-	-
110	362	80	140	83	2030	8
125	382	85	157	95	2630	8
160	456	96	200	114	4500	3
180	511	104	223	128	7500	2
200	512	104	250	125	9733	2
225	600	105	282	141	13230	1
250	644	123	312	156	16775	1

Állítható könyök, egyoldalas (EF - hegtoldat)

4947D4

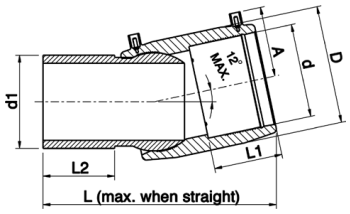

d x D1	L	L1	L2	D	A	W	UC
90 x 90	258	72	82	116	77	-	-
110 x 110	267	80	85	85	140	1270	12
125 x 125	285	85	90	90	157	1740	12
160 x 160	293	96	100	100	200	3150	4
180 x 180	311	104	144	138	223	4370	3
200 x 200	370	104	116	250	125	6172	2
225 x 225	426	105	124	282	141	8340	1
250 x 250	455	123	134	312	156	10800	1

PLASSON®
www.plasson.com

PLASSON Ltd. Maagan Michael D.N. Menashe 3780500 Israel
Tel: +972.4.6394711, Fax: +972.4.6390887, E-mail: sales@plasson.com

13396 7.17 GH